



***e* VIEW CONNECT**

Versión		L1H1	L2H2
Motor eléctrico	Tipo	Motor síncrono de imanes permanentes	
	Potencia nominal / máxima (kW)	55 / 125	
	Torque nominal / máximo (Nm)	115 / 245	
	Tracción	4x2	
Sistema de Baterías	Marca	CATL	
	Tipo	LFP (Litio Ferro Fosfato) con refrigeración líquida	
	Capacidad de baterías (kWh)	50,23	66,67
	Voltaje total pack de baterías (V)	335V	
	Tiempo de carga (carga rápida CC / Carga lenta CA) SOC 20% A 80%	24min / 2,9h	36min / 3,9h
	Tiempo de carga (carga rápida CC / Carga lenta CA) SOC 5% A 100%	37min / 4,66h	70min / 6,19h
	Tipo de conector de carga	CCS tipo 2	
Dirección	Tipo	Accionamiento eléctrico	
	Columna de dirección	Ajustable en inclinación y altura.	
Seguridad	Frenos delanteros	Discos	
	Frenos traseros	Discos	
	Seguridad activa	ABS + ESC + Freno automático de estacionamiento	
Neumáticos y llantas	Llantas	Chapa con cobertores	
	Medidas Cubiertas	195/75R16LT	
	Cantidad	4 + 1	
Suspensión	Delantera / carga Max. Técnica (kg)	Independiente McPherson / carga Max. 1400	
	Trasera / carga máx.. Técnica (kg)	Ballestas longitudinales / carga máx.. 1900	
	Amortiguadores	Hidráulico de doble efecto	
	Barra estabilizadora	Delantera y trasera	
Pesos y capacidades	Peso bruto total (kg)	2.900	3.235
	Peso en orden de marcha (kg)	1.670	1.810
	Cantidad de pasajeros	3	
	Capacidad de carga Maxima (kg)	1.230	1.425
	Capacidad de ascenso en pendiente (%)	20	
	Capacidad de carga máxima en AC (kW)	11	
	Capacidad de carga máxima en DC (kW)	60	
	Autonomía, bajo WLTP rango combinado (km)	245	310
	Velocidad Maxima (km/h)	120	
Dimensiones	Largo total (mm) (A)	4.895	5.195
	Ancho total, sin espejos/con espejos (mm) (B)	1.810 / 2.240	
	Altura total (mm) (C)	1.960	2.160
	Distancia entre ejes (mm) (D)	3.100	3.400
	Voladizo delantero (mm) (E)	695	
	Voladizo trasero (mm) (F)	1.100	
	Distancia al suelo (mm) (G)	170	
	Altura de puerta lateral (mm) (H)	1.260	
	Ancho de puerta lateral (mm) (I)	1.100	
	Altura de puerta trasera (mm) (J)	1.320	1.485
	Compartimiento de zona de carga		
	Largo de zona de carga (mm) (L)	2.800	3.100
	Altura de zona de carga (mm) (M)	1.450	1.650
	Ancho de zona de carga (mm) (N)	1.675	1.675
	Altura del piso al suelo de la zona de carga (mm) (O)	500	
	Volumen de zona de carga (m3)	7,2	9,0
Equipamiento	Detector de punto ciego, radar y cámara de marcha atrás.	2 lámparas en la zona de carga con encendido automático	
	Display secundario MP5 multimedia de 12,3" + USB + cámara de reversa	Luces de circulación diurna (DRL) + Faros delanteros antiniebla + Luces Led frontales	
	Cámaras 360°	Espejos con regulación eléctrica y calefaccionados	
	Función V2L (Vehicle to Load)	8 ganchos de fijación en zona de carga	
	Panel de instrumentos digital de 8,8"	División metálica entre zona de carga y pasajeros	
	Cierre central de puertas con comando a distancia	Cinturones de seguridad pretensados y con aviso de conexión	
	Levantavidrios eléctricos	Apertura de puertas traseras dobles 90° + 270°	
	Cierre automático de puertas y alerta de puerta abierta	Sensores de presión y temperaturas en neumáticos (TPMS)	
	Doble airbag	Volante multifunción	
	Aire acondicionado automático		

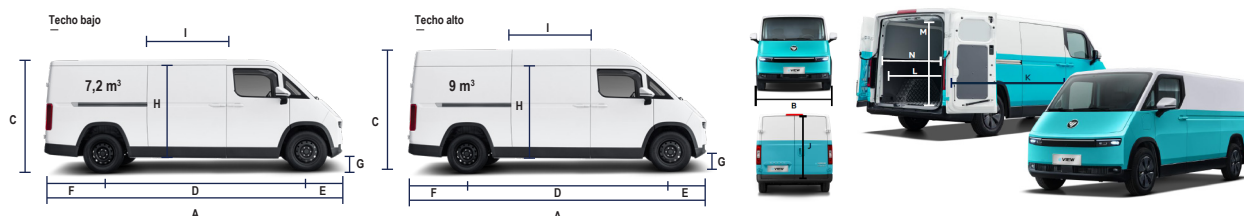
Colores
☐ Jade White

☒ Nebula Noir

☐ Cyber Gray

☐ Space Blue

☐ Commander Green

Dimensiones


Fotos no contractuales. Las especificaciones técnicas aquí contenidas son aproximadas y pueden ser modificadas sin previo aviso por Corven Motors Argentina S.A.